




# ALEnaklejka

[www.alenaklejka.pl](http://www.alenaklejka.pl)

**Świata nie zmienisz,  
wnętrze możesz :)**

tel.606 964 898,  
biuro@pc-alex.pl

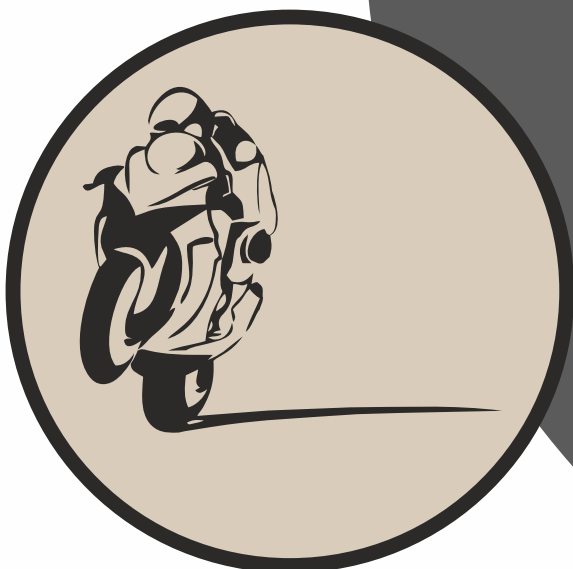

## Instrukcja aplikacji naklejki dekoracyjnej

Dziękujemy za zakup naklejki dekoracyjnej z naszej oferty!

Naklejkami naszej produkcji można ozdabiać wszelkie gładkie powierzchnie tj.: ściany, meble, lustra, kafelki, szyby, tapety oraz samochody.

Przed rozpoczęciem aplikacji naklejek zalecamy staranne odfuszczenie powierzchni, na której mamy zamiar umieścić naklejkę.

## Wskazówki



Uwaga! mogą nastąpić problemy z aplikacją naklejek na powierzchni: posiadające nierówności, wilgotne, pokryte kurzem lub pyłem.



Naklejka składa się z trzech warstw: papieru podkładowego, samoprzylepnej folii (wzór naklejki) i papieru transportowego (umożliwiającego jednorazowe przeniesienie wzoru na ścianę).



Naklejki naszej produkcji dostarczamy zwinięte w rulon. Zmarszczony na wierzchu naklejki papier transportowy jest naturalnym zjawiskiem, które nie ma wpływu na aplikację naklejki.



Przy większych naklejkach, zalecamy skorzystać z pomocy drugiej osoby - pozwoli to uniknąć przyklejenia się folii w nieodpowiednim miejscu i ułatwi odpowiednie wypozycjonowanie wzoru.

Kontynuacja na odwrocie...



## Aplikacja naklejki

Przygotuj miejsce do naklejania, rozpakowaną naklejkę, niewielką miękką ściereczkę oraz narzędzia niezbędne do pomiarów. Zalecamy aplikację naklejki w temp. 15-28 stopni Celsjusza.

- 1 Naklejkę po odpakowaniu umieszczamy na wystarczająco dużej płaskiej powierzchni wzorem do siebie.**  
Przed montażem zalecamy wygładzić wszystkie elementy naszej naklejki za pomocą ściereczki.
- 2 Umieszczamy naklejkę wraz z papierem transportowym i podkładem w miejscu gdzie planujemy umieścić nasz wzór.**  
Dokonujemy stosownych pomiarów - tworzymy punkty, które pomogą nam przy późniejszej aplikacji naklejki.
- 3** Ponownie umieszczamy naklejkę na płaskiej powierzchni, **tym razem wzorem do dołu i delikatnie odklejamy po krótszym boku papier podkładowy**, równoległe do płaszczyzny, na której się znajduje. **Zalecamy ostrożność:** niektóre elementy mogą zostać na odklejonym papierze - w tym celu należy docisnąć ponownie fragment naklejki do papieru podkładowego i kontynuować odklejanie.
- 4 Po całkowitym odklejeniu papieru podkładowego, ostrożnie zbliżamy papier transportowy wraz z wzorem do ściany.**  
Jeśli układ odpowiada naszym wcześniejszym pomiarom to przyklejamy górne rogi naklejki do podłoża i delikatnie ściereczką dociskamy wzór do ściany, stopniowo kierując się w dół, tak aby naklejka wraz z papierem transportowym równo przylegała do powierzchni.
- 5** Odklejamy papier transportowy od krótszego górnego boku, prowadząc go powoli w dół równoległe do powierzchni. **Zalecamy ostrożność:** Jeśli któryś z elementów wzoru w dalszym ciągu pozostaje na papierze transportowym, delikatnie dociskamy go do ściany i ponownie przystępujemy do odklejania papieru. Po całkowitym odklejeniu papieru transportowego możemy dodatkowo miękką ściereczką delikatnie dokleić naklejkę do ściany. Powodzenia!

### Metody konserwacji:

Nie zalecamy czyszczenia naklejek na mokro, z uwagi na możliwość zabrudzenia ściany

### Informacje dodatkowe

Podłoże nie powinno ulec uszkodzeniu, choć w dużej mierze zależy to od trwałości tynku, słabo zagruntowanej ściany i farby położonej na ścianie. W razie wątpliwości co do jakości podłoża zalecamy nakleić kawałek papieru transportowego w niewidocznym miejscu na 5 do 10 minut po czym delikatnie go odkleić i sprawdzić czy ściana nie uległa uszkodzeniu.